

JLX25696G-968-PL

带字库 IC 的编程说明书

目 录

序号	内 容 标 题	页码
1	概述	2
2	字型样张：	3~4
3	外形尺寸及接口引脚功能	5~7
4	工作电路框图	7
5	指令	8~9
6	字库排置	10~11
7	点阵数据验证	12
8	附录	13~17
9	硬件设计及例程：	18~页末

1. 概述

JLX25696G-968-PL 型液晶显示模块既可以当成普通的图像型液晶显示模块使用(即显示普通图像型的单色图片功能), 又含有 JLX-GB2312-3207 字库 IC, 可以从字库 IC 中读出内置的字库的点阵数据写入到 LCD 驱动 IC 中, 以达到显示汉字的目的。

此字库 IC 存储内容如下表所述:

表 1

分类	字库	字号	字符数	字体	排列方式	备注
ASCII 字符集	ASCII	5x7	96	标准	Y-竖置横排	
	ASCII	7X8	96	标准	Y-竖置横排	
	ASCII	6X12	96	标准	Y-竖置横排	
	ASCII	8X16	96	标准	Y-竖置横排	
	ASCII	12X24	96	标准	Y-竖置横排	
	ASCII	16X32	96	标准	Y-竖置横排	
	ASCII	12 点阵不等宽	96	Arial (方头)	Y-竖置横排	
	ASCII	12 点阵不等宽	96	Times new Roman (白正)	Y-竖置横排	
	ASCII	16 点阵不等宽	96	Arial (方头)	Y-竖置横排	
	ASCII	16 点阵不等宽	96	Times new Roman (白正)	Y-竖置横排	
	ASCII	24 点阵不等宽	96	Arial (方头)	Y-竖置横排	
	ASCII	24 点阵不等宽	96	Times new Roman (白正)	Y-竖置横排	
	ASCII	32 点阵不等宽	96	Arial (方头)	Y-竖置横排	
	ASCII	32 点阵不等宽	96	Times new Roman (白正)	Y-竖置横排	
汉字字 符集	GB2312 汉字	12X12	6763	宋体	Y-竖置横排	
		16X16	6763	宋体	Y-竖置横排	
		24X24	6763	宋体	Y-竖置横排	
		32X32	6763	宋体	Y-竖置横排	
	GB2312 字符	12X12	846	宋体	Y-竖置横排	
		16X16	846	宋体	Y-竖置横排	
		24X24	846	宋体	Y-竖置横排	
		32X32	846	宋体	Y-竖置横排	
	国际扩 展字符	6X12	126	宋体	Y-竖置横排	
		8X16	126	宋体	Y-竖置横排	
		12X24	126	宋体	Y-竖置横排	
		16X32	126	宋体	Y-竖置横排	

2. 字型样张:

12x12 点阵 GB2312 汉字

啊阿埃挨哎唉哀皑癌蔼
矮艾碍爱隘鞅氨安俺按
暗岸肮冢肮昂盎凹敖熬
皕皕皕皕皕皕皕皕皕皕
杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰

16x16 点阵 GB2312 汉字

啊阿埃挨哎唉哀皑
矮艾碍爱隘鞅氨
论拆柴豺挨挨蝉倭

24x24 点阵 GB2312 汉字

啊阿埃挨哎

32x32 点阵 GB2312 汉字

啊阿鼻

5x7 点阵 ASCII 标准字符

Low 4bit High 4bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	

7x8 点阵 ASCII 标准字符

Low 4bit High 4bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	

3.2.1 模块的并行接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能	
1	ROM-IN	字库 IC 接口 SI	串行数据输出	详见字库 IC:JLX-GB2312 说明书： ROM-IN 对应字库 IC 接口 SI，ROM-OUT 对应 SO，ROM-SCK 对应 SCLK，ROM-CS 对应 CS#
2	ROM-OUT	字库 IC 接口 SO	串行数据输入	
3	ROM-SCK	字库 IC 接口 SCLK	串行时钟输入	
4	ROM-CS	字库 IC 接-++ 口 CS#	片选输入	
5	LEDA	背光电源	背光电源正极，同 VDD 电压（5V 或 3.3V）	
6	VSS	接地	0V	
7	VDD	电路电源	5V, 或 3.3V 可选	
8	RS	寄存器选择信号	H:数据寄存器 0:指令寄存器（IC 资料上所写为” A0” ）	
9	RES	复位	低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作	
10	CS	片选	低电平片选	
11~18	D7-D0	I/O	数据总线 DB7-DB0	
19	E	使能信号	并行时：使能信号	
20	R/W	读/写	并行时：H:读数据 0:写数据	

表 2: 模块并行接口引脚功能

3.2.2 串行时接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能	
1	ROM-IN	字库 IC 接口 SI	串行数据输出	详见字库 IC:JLX-GB2312 说明书: ROM-IN 对应字库 IC 接口 SI, ROM-OUT 对应 SO, ROM-SCK 对应 SCLK, ROM-CS 对应 CS#
2	ROM-OUT	字库 IC 接口 SO	串行数据输入	
3	ROM-SCK	字库 IC 接口 SCLK	串行时钟输入	
4	ROM-CS	字库 IC 接口 CS#	片选输入	
5	LEDA	背光电源	背光电源正极, 同 VDD 电压 (5V 或 3.3V)	
6	VSS	接地	0V	
7	VDD	电路电源	5V, 或 3.3V 可选	
8	RS	寄存器选择信号	H:数据寄存器 0:指令寄存器 (IC 资料上所写为” A0”)	
9	RES	复位	低电平复位, 复位完成后, 回到高电平, 液晶模块开始工作	
10	CS	片选	低电平片选	
11-14	D7-D4	I/O	串行接口, D7-D4 引脚接 VDD	
15-17	D3-D1 (SDA)	I/O	串行数据 (D1、D2、D3 短接一起作为 SDA)	
18	D0 (SCK)	I/O	串行时钟	
19	E	使能信号	串行接口, 此引脚接 VDD	
20	R/W	读/写	串行接口, 此引脚接 VDD	

表 3: 模块串行接口引脚功能

3.2.3 I2C 时接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能
1	ROM-IN	字库 IC 接口 SI	串行数据输出
2	ROM-OUT	字库 IC 接口 SO	串行数据输入
3	ROM-SCK	字 库 IC 接 口 SCLK	串行时钟输入
4	ROM-CS	字库 IC 接口 CS#	片选输入
详见字库 IC: JLX-GB2312 说明书: ROM-IN 对应字库 IC 接口 SI, ROM-OUT 对应 SO, ROM-SCK 对应 SCLK, ROM-CS 对应 CS#			
5	LEDA	背光电源	背光电源正极, 同 VDD 电压 (5V 或 3.3V)
6	VSS	接地	0V
7	VDD	电路电源	5V, 或 3.3V 可选
8	RS(A0)	寄存器选择信号	I2C 接口, 此引脚接 VDD
9	RES	复位	低电平复位, 复位完成后, 回到高电平, 液晶模块开始工作
10	CS	片选	IIC 接口, 此引脚接 VSS
11	D7	I/O	IIC 接口, 从属地址接 VSS
12	D6	I/O	IIC 接口, 从属地址接 VSS
13	D5	I/O	IIC 接口, 此引脚不用, 建议接 VDD
14	D4	I/O	IIC 接口, 此引脚不用, 建议接 VDD
15-17	D3-D1 (SDA)	I/O	串行数据 (D1、D2、D3 短接一起作为 SDA)
18	D0 (SCK)	I/O	串行时钟
19	RD(E)	使能信号	IIC 接口, 此引脚不用, 建议接 VDD
20	WR	读/写	IIC 接口, 此引脚不用, 建议接 VDD

表 4: 模块 IIC 接口引脚功能

4. 工作电路框图:

见图 2, 模块由 LCD 驱动 IC ST75256、字库 IC、背光组成。

电路框图

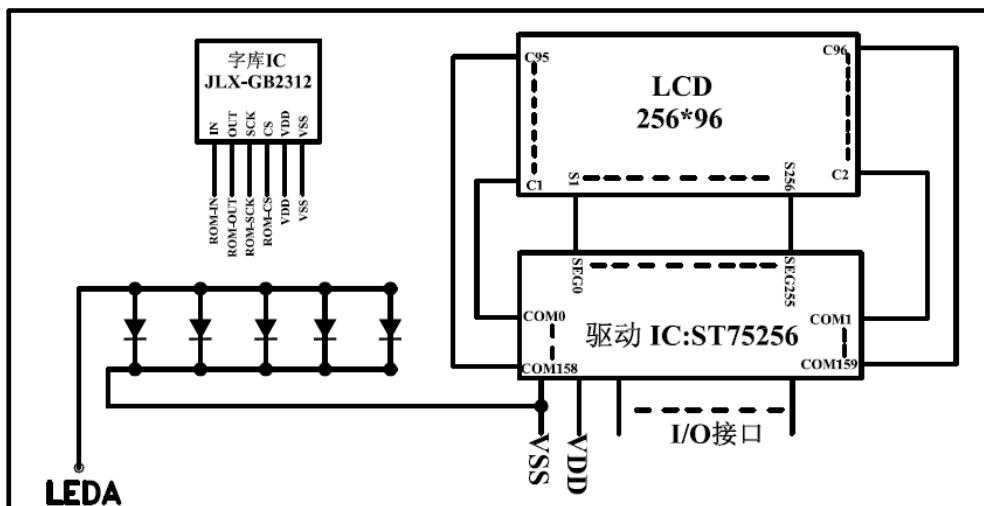


图 2: JLX25696G-968-PL 电路框图

5. 指令：

5.1 字库 IC（JLX-GB2312）指令表

Instruction	Description	Instruction Code(One-Byte)		Address Bytes	Dummy Bytes	Data Bytes
READ	Read Data Bytes	0000 0011	03 h	3	—	1 to ∞
FAST_READ	Read Data Bytes at Higher Speed	0000 1011	0B h	3	1	1 to ∞

所有对本芯片的操作只有2 个，那就是Read Data Bytes (READ “一般读取”)和Read Data Bytes at Higher Speed (FAST_READ “快速读取点阵数据”)。

Read Data Bytes（一般读取）：

Read Data Bytes 需要用指令码来执行每一次操作。READ 指令的时序如下(图)：


首先把片选信号（CS#）变为低，紧跟着的是1 个字节的命令字（03 h）和3 个字节的地址和通过串行数据输入引脚（SI）移位输入，每一位在串行时钟（SCLK）上升沿被锁存。

然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚（SO）移位输出，每一位在串行时钟（SCLK）下降沿被移出。

读取字节数据后，则把片选信号（CS#）变为高，结束本次操作。

如果片选信号（CS#）继续保持为低，则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚（SO）移位输出。

图：Read Data Bytes (READ) Instruction Sequence and Data-out sequence:

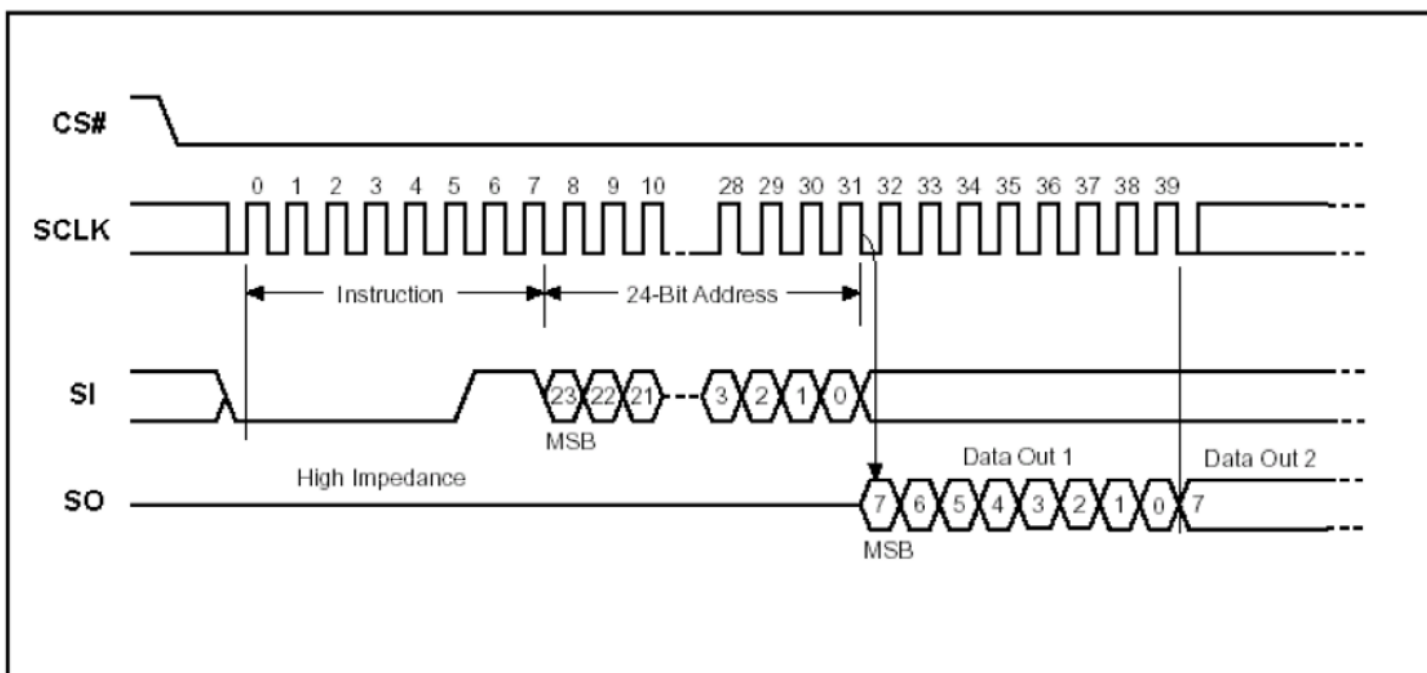

Read Data Bytes at Higher speed (快速读取):

Read Data Bytes at Higher Speed 需要用指令码来执行操作。READ_FAST 指令的时序如下(图):


首先把片选信号 (CS#) 变为低, 紧跟着的是1 个字节的命令字 (0B h) 和3 个字节的地址以及一个字节 Dummy Byte 通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入, 每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。

然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出, 每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。

如果片选信号 (CS#) 继续保持为底, 则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。例: 读取一个15x16 点阵汉字需要32Byte, 则连续32 个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。

如果不需要继续读取数据, 则把片选信号 (CS#) 变为高, 结束本次操作。

图: Read Data Bytes at Higher Speed (READ_FAST) Instruction Sequence and Data-out sequence:

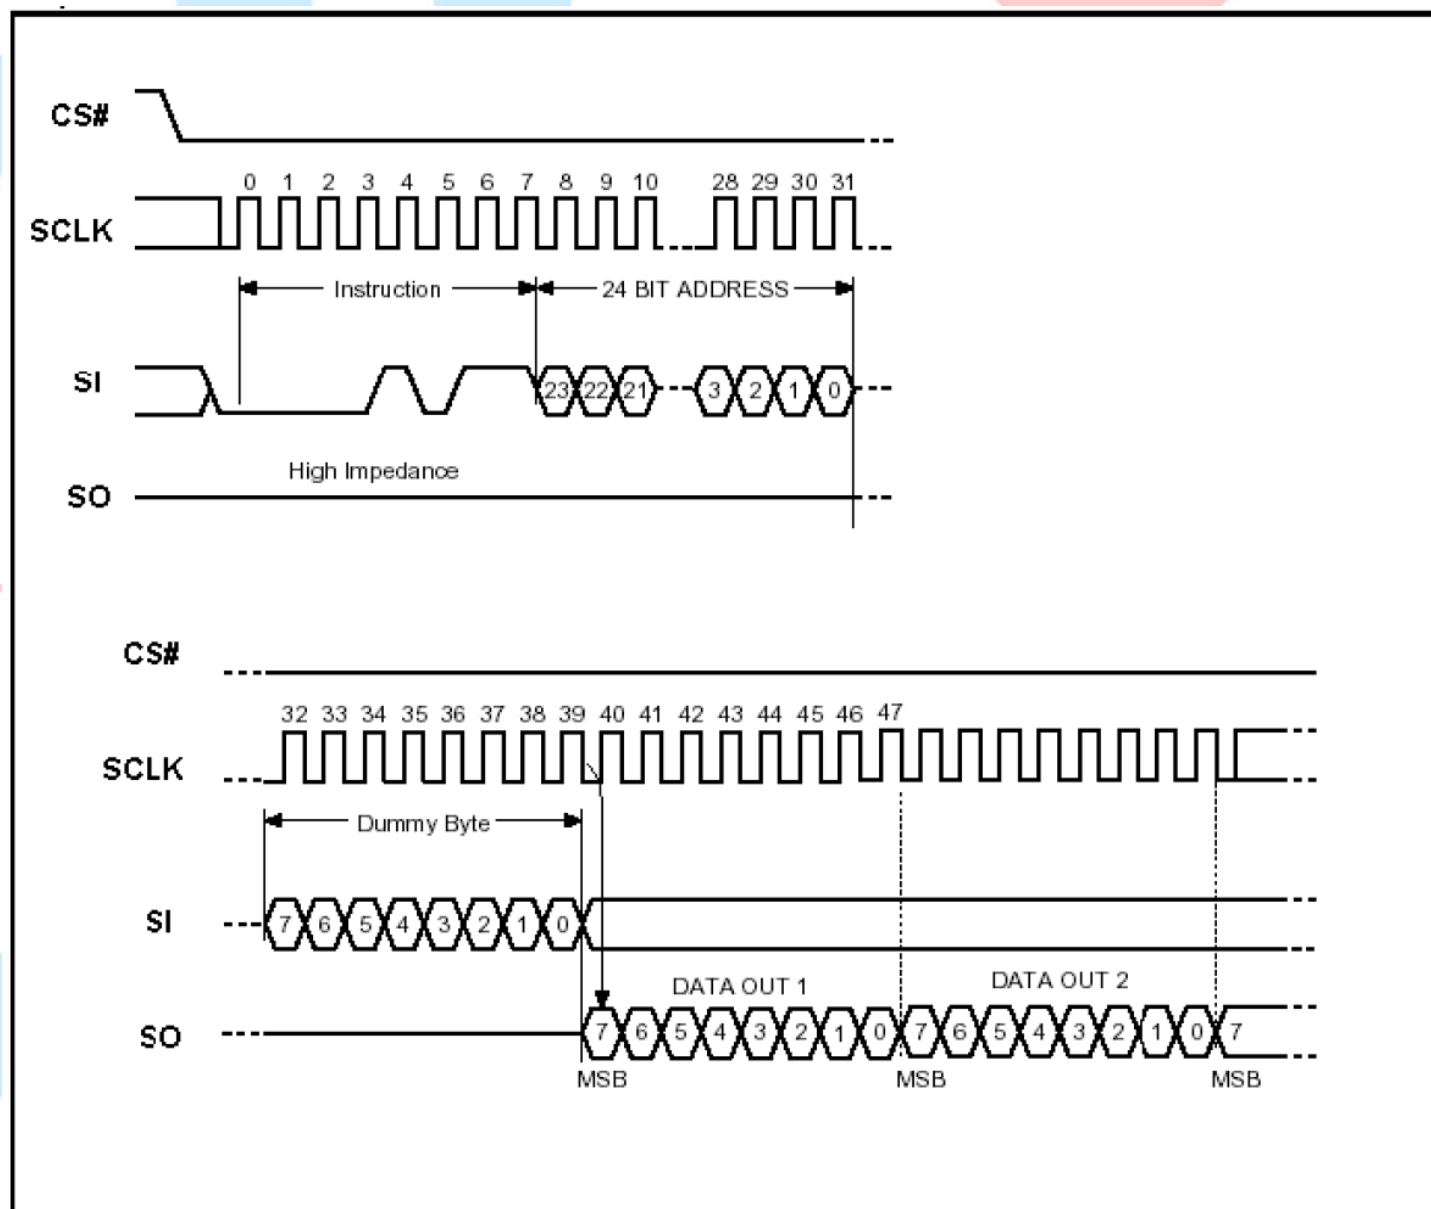


6 字库排置（竖置横排）

6.1 点阵排列格式

每个汉字在芯片中是以汉字点阵字模的形式存储的，每个点用一个二进制位表示，存 1 的点，当显示时可以在屏幕上显示亮点，存 0 的点，则在屏幕上不显示。点阵排列格式为竖置横排：即一个字节的低位表示下面的点，高位表示上面的点（如果用户按 16bit 总线宽度读取点阵数据，请注意高低字节的顺序），排满一行后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述规则显示，则将出现对应的汉字。

6.2 15X16 点汉字排列格式

15X16 点汉字的信息需要 32 个字节（BYTE 0 – BYTE 31）来表示。该 15X16 点汉字的点阵数据是竖置横排的，其具体排列结构如下图：

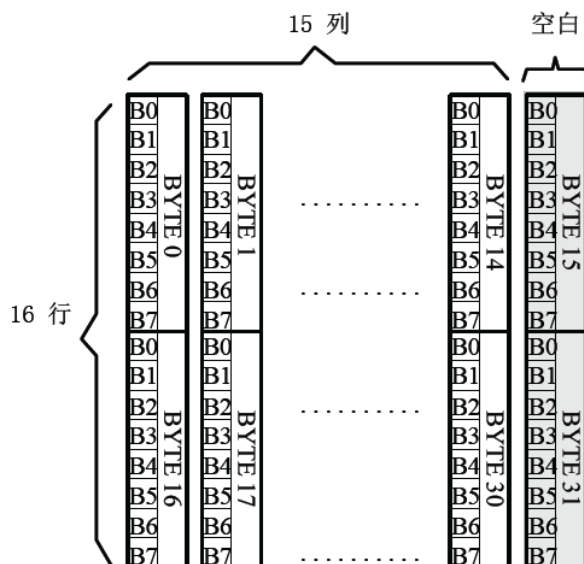


6.3 16 点阵不等宽 ASCII 方头（Arial）字符排列格式

16 点阵不等宽字符的信息需要 34 个字节（BYTE 0 – BYTE33）来表示。


■ 存储格式

由于字符是不等宽的，因此在存储格式中 BYTE0~ BYTE1 存放点阵宽度数据，BYTE2-33 存放竖置横排点阵数据。具体格式见下图：

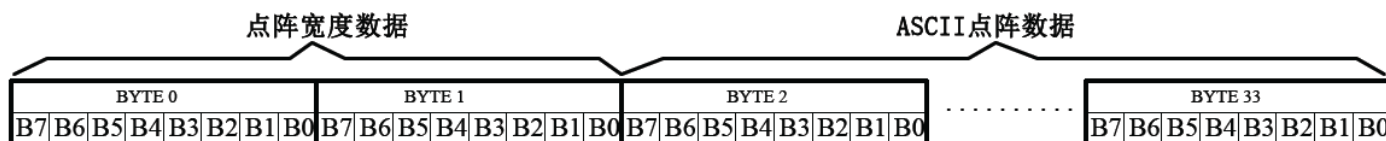

■ 存储结构

点阵存储宽度固定为 16，根据不同字符，其实际点阵宽度会小于 16，并会出现相应的空白区。根据 BYTE0~ BYTE1 所存放点阵的宽度数据，可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。

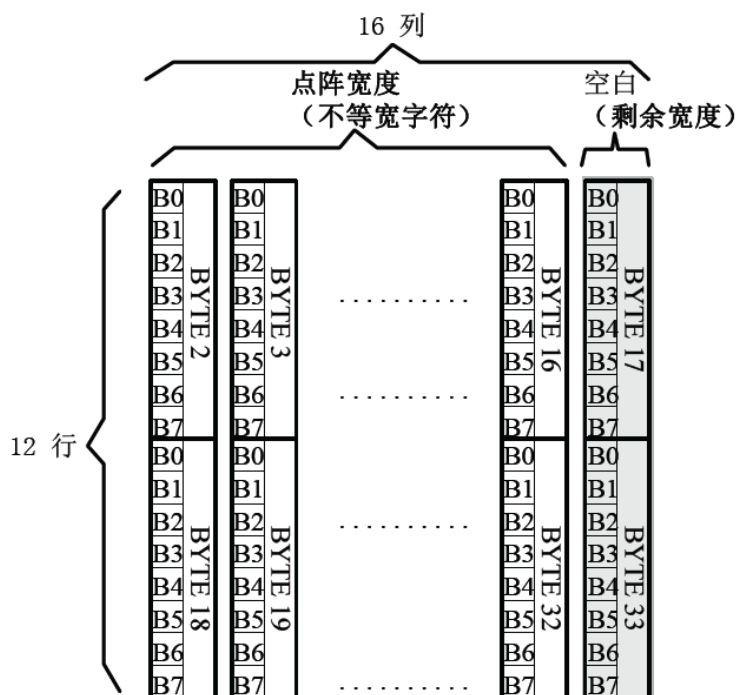

例如：ASCII 方头字符 B

0-33BYTE 的点阵数据是： 00 0C 00 F8 F8 18 18 18 18 18 F8 F0 00 00 00 00 00 00 7F 7F
63 63 63 63 63 67 3E 1C 00 00 00 00 00

其中：

BYTE0~ BYTE1: 00 0C 为 ASCII 方头字符 B 的点阵宽度数据，即：12 位宽度。

字符后面有 4 位空白区，可以在排版下一个字时考虑到这一点，将下一个字的起始位置前移。（见下图）

BYTE2-33: 00 F8 F8 18 18 18 18 18 F8 F0 00 00 00 00 00 00 00 7F 7F 63 63 63 63 63 67 3E 1C
00 00 00 00 00 为 ASCII 方头字符 B 的点阵数据。

7 点阵数据验证（客户参考用）

客户将芯片内“A”的数据调出与以下进行对比。若一致，表示 SPI 驱动正常工作；若不一致，请重新编写驱动。

排置：Y（竖置横排）点阵大小 8X16


字母“A”

点阵数据：00 E0 9C 82 9C E0 00 00 0F 00 00 00 00 00 0F 00

排置：W（横置横排）点阵大小 8X16

字母“A”

点阵数据：00 10 28 28 28 44 44 7C 82 82 82 82 00 00 00 00

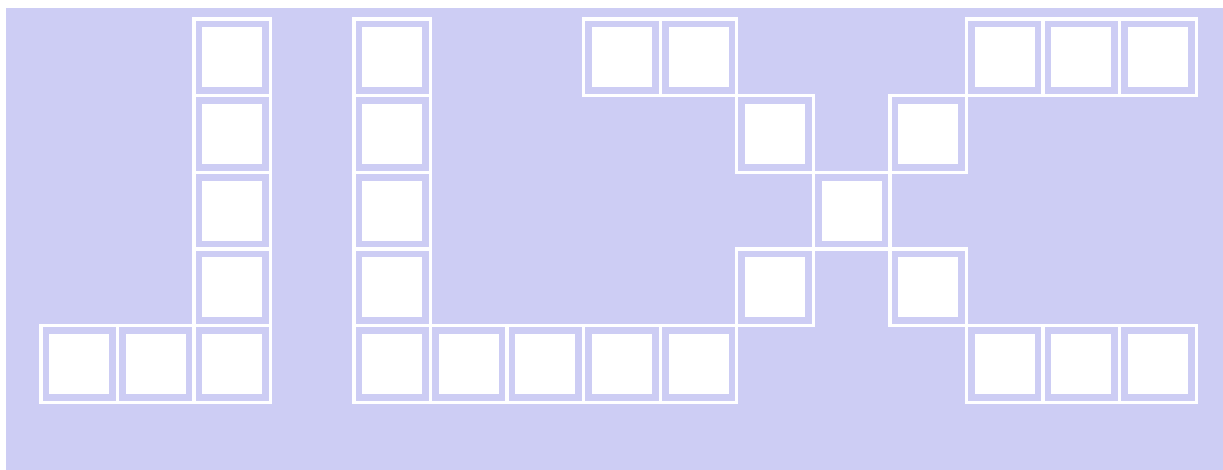

8 附录

8.1 GB23121 区字符 (846 字符)

GB2312 标准点阵字符 1 区对应码位的 A1A1~A9EF 共计 846 个字符;

GB2312 1 区

A1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A			、	。	·	-	ˇ	¨	”	々	—	~		...	‘	’
B	“	”	{	}	<	>	《	》	「	」	『	』	【	】	【	】
C	±	×	÷	:	∧	∨	Σ	Π	U	∩	€	::	√	⊥	//	∠
D	∩	⊙	∫	ℳ	≡	≈	≈	≈	≈	≈	≠	≠	≠	≠	∞	∴
E	∴	↑	♀	°	'	”	℃	\$	⊗	⊗	£	%	§	No	☆	★
F	○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	※	→	←	↑	↓	=	

A2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x					
B		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
C	16.	17.	18.	19.	20.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
E	⑧	⑨	⑩	€		(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	(七)	(八)	(九)	(十)	
F		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			

A3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		!	"	#	¥	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
C	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
D	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
E	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
F	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	—	

GB2312 1 区

A4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		あ	い	う	え	お	か	き	く							
B	ぐ	け	こ	さ	し	ず	せ	そ	た							
C	だ	ち	っ	つ	づ	て	で	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	
D	ば	び	ひ	ふ	ぶ	へ	べ	ぽ	ま							
E	む	め	も	や	ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ				
F	ゐ	ゑ	を	ん												

A5	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク							
B	グ	ケ	コ	サ	シ	ズ	セ	ソ	タ							
C	ダ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ノ	ハ						
D	バ	パ	ヒ	フ	ブ	ヘ	ベ	ポ	マ							
E	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ				
F	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ									

A6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	Ο
B	Π	P	Σ	T	τ	Φ	X	Ψ	Ω							
C		α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
D	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	,	°	`	:	;	!	?
E	ˆ	˘	ˉ	˘	ˆ	˘	≡	≡	—	┐	└	└	└	└	└	└
F	ˆ	˘		⋮		⋮										

GB2312 1 区

A7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
B	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
C	Ю	Я														
D		а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
E	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
F	ю	я														

A8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		ā	á	ǎ	à	ē	é	ě	è	ī	í	ǎ	ì	ō	ó	ǒ
B	ò	ū	ú	ǔ	ù	ǖ	ǘ	ǚ	ǜ	Ǘ	Ǚ	Ǜ	ǝ	Ǟ	ǟ	Ǡ
C	ǡ					ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
D	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
E	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
F																

A9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A					—	—			---	---			---	---		
B	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐
C	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐
D	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐
E	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
F																

8.2 8x16 点国际扩展字符（126 字符）

内码组成为 AAA1~ABC0 共计 126 个字符


AA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		!	"	#	¥	%	&	†	(	)	*	+	,	-	.	/
B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
C	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
D	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
E	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
F	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	

AB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		ā	á	ă	à	ē	é	ě	è	ī	í	ĭ	ì	ō	ó	ǒ
B	ò	ū	ú	ŭ	ù	ũ	û	ŭ	ù	ü	ê	ɑ	ǻ	ń	ň	ñ
C	g															

8.3 8x16 点特殊字符（64 字符）

内码组成为 ACA1~ACDF 共计 64 个字符

AC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		☺	☹	♥	♣	♠	♣	♠	♣	♠	♣	♠	♣	♠	♣	♠
B	▶	◀	↕	!!	¶	§	■	↕	↑	↓	→	←	↔	↔	▲	▼
C	Ψ	⌈	⌊	⌋	⌌	⌍	⌎	⌏	⌐	⌑	⌒	⌓	⌔	⌕	⌖	⌗
D	°	∞	∅	∈	∩	≡	≥	≤	≈	√	ⁿ	€	\$	∫	∫	÷

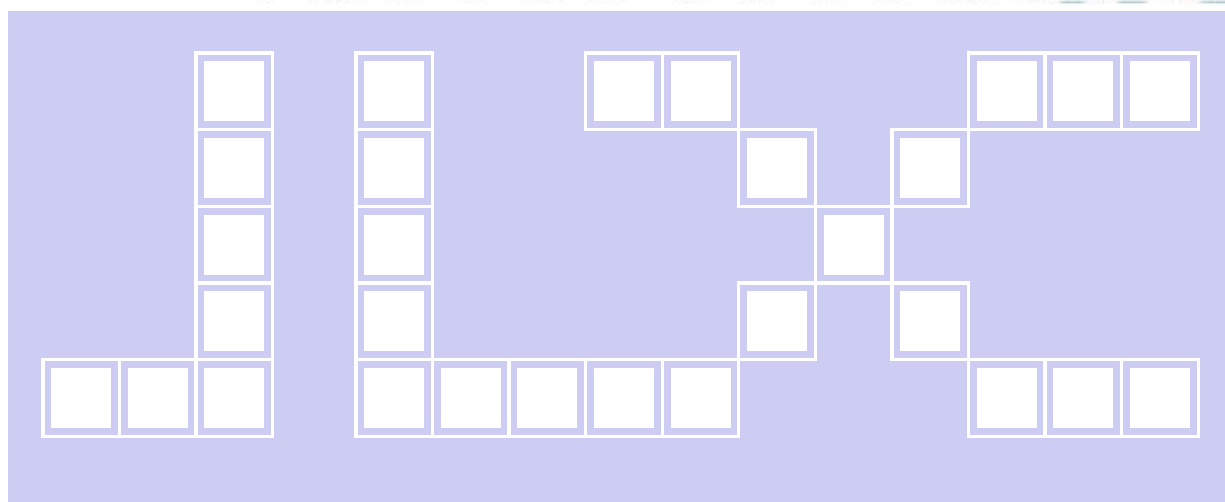

9. 硬件设计及例程：

7.1 当 LCD 驱动 IC 采用并行接口方式时的硬件设计及例程：


点亮液晶模块的步骤

硬件准备：
开发板（或专门设计的主板）、单片机、电源、连接线、仿真器或程序下载器（又名烧录器）

正确地接线
根据说明书正确地与开发板连接，连接的线包括：液晶模块电源线、背光电源线、IO端口（接口）
IO端口包括：并口时：CS、RESET、RW、E、RS、DO--D7, 串口时：CS、SCLK、SDA、RESET、RS

编写软件
背光给合适的直流电可以点亮，但液晶屏里面没有程序，只给电不能让液晶屏显示（我们通常说“点亮”），程序须另外编写，并烧录（下载）到单片机里液晶模块才能工作。

9.2 硬件接口：下图为并行方式的硬件接口：

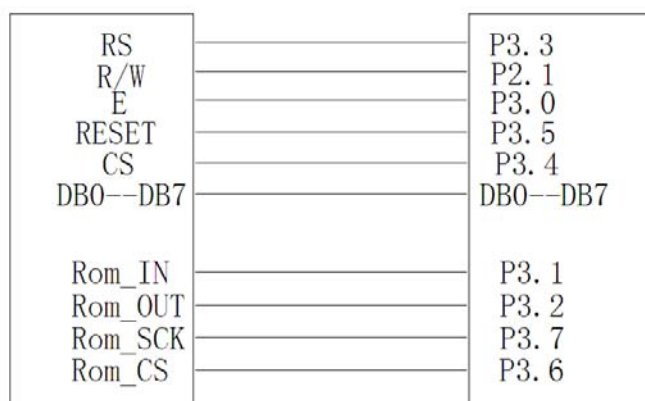

9.2 并行接口

/* 液晶模块型号：JLX25696G-968

并行接口

驱动 IC 是:ST75256

版权所有：晶联讯电子；网址 <http://www.jlxlcd.cn>;

*/

#include <reg52.h>

#include <intrins.h>

#include <chinese_code.h>

sbit cs1=P3^4; /*3.4 接口定义*/

sbit reset=P3^5; /*3.5 接口定义*/

sbit rs=P3^3; /*接口定义*/

sbit rd=P3^0; /*接口定义*/

sbit wr=P2^1; /*接口定义。另外 P1.0~1.7 对应 DB0~DB7*/

sbit Rom_IN=P3^1; /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/

sbit Rom_OUT=P3^2; /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO*/

sbit Rom_CS=P3^6; /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS*/

sbit Rom_SCK=P3^7; /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/

sbit key=P2^0; /*按键接口，P2.0 口与 GND 之间接一个按键*/

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

#define ulong unsigned long

/*延时：1 毫秒的 i 倍*/

void delay(int i)

{

int j,k;

```

for (j=0; j<i; j++)
    for (k=0; k<110; k++);
}

```

/*延时：1us 的 i 倍*/

```

void delay_us(int i)
{
    int j, k;
    for (j=0; j<i; j++)
        for (k=0; k<1; k++);
}

```

/*等待一个按键，我的主板是用 P2.0 与 GND 之间接一个按键*/

```

void waitkey()
{

```

```

    repeat:

```

```

        if (key==1) goto repeat;

```

```

    else delay(2000);

```

```

}

```

//=====transfer command to LCM=====

```

void transfer_command_lcd(int data1)

```

```

{

```

```

    cs1=0;

```

```

    rs=0;

```

```

    rd=0;

```

```

    delay_us(1);

```

```

    wr=0;

```

```

    P1=data1;

```

```

    rd=1;

```

```

    delay_us(1);

```

```

    cs1=1;

```

```

    rd=0;

```

```

}

```

//-----transfer data to LCM-----

```

void transfer_data_lcd(int data1)

```

```

{

```

```

    cs1=0;

```

```

    rs=1;

```

```

    rd=0;

```

```

    delay_us(1);

```

```

    wr=0;

```



```

P1=data1;
rd=1;
delay_us(1);
cs1=1;
rd=0;
}

```

//=====对比度设置, 高三位是 0x04, 低 6 位是 0x0a=====//

//LCD 模块初始化

```
void initial_lcd()
```

```
{
```

```
    reset=0;
```

```
    delay(100);
```

```
    reset=1;
```

```
    delay(100);
```

```
    transfer_command_lcd(0x30); //EXT=0, 指令表 1
```

```
    transfer_command_lcd(0x94); //Sleep out
```

```
    transfer_command_lcd(0x31); //EXT=1
```

```
    transfer_command_lcd(0xD7); //Autoread disable
```

```
    transfer_data_lcd(0x9F); //
```

```
    transfer_command_lcd(0x31); //EXT=1, 指令表 2
```

```
    transfer_command_lcd(0x32); //Analog SET
```

```
    transfer_data_lcd(0x00); //OSC Frequency adjustment
```

```
    transfer_data_lcd(0x01); //Frequency on booster capacitors->6KHz
```

```
    transfer_data_lcd(0x03); //Bias=1/11
```

```
    transfer_command_lcd(0x20); // Gray Level
```

```
    transfer_command_lcd(0x31); //EXT=1, 指令表 2
```

```
    transfer_command_lcd(0xf2); //温度补偿
```

```
    transfer_data_lcd(0x1e); //OSC Frequency adjustment
```

```
    transfer_data_lcd(0x28); //Frequency on booster capacitors->6KHz
```

```
    transfer_data_lcd(0x32); //
```

```
    transfer_data_lcd(0x01);
```

```
    transfer_data_lcd(0x03);
```

```
    transfer_data_lcd(0x05);
```

```
    transfer_data_lcd(0x07);
```

```
    transfer_data_lcd(0x09);
```

```
    transfer_data_lcd(0x0b);
```

```
    transfer_data_lcd(0x0d);
```

```
    transfer_data_lcd(0x10);
```

```
    transfer_data_lcd(0x11);
```

```
    transfer_data_lcd(0x13);
```



```

transfer_data_lcd(0x15);
transfer_data_lcd(0x17);
transfer_data_lcd(0x19);
transfer_data_lcd(0x1b);
transfer_data_lcd(0x1d);
transfer_data_lcd(0x1f);

transfer_command_lcd(0x31); //EXT=1, 指令表 2
transfer_command_lcd(0xf0); //频率设置 73Hz
transfer_data_lcd(0x0d); //
transfer_data_lcd(0x0d); //
transfer_data_lcd(0x0d); //
transfer_data_lcd(0x0d); //

transfer_command_lcd(0x30); //EXT=0, 指令表 1
transfer_command_lcd(0x75); //Page Address setting
transfer_data_lcd(0x00); // XS=0
transfer_data_lcd(0x14); // XE=159 0x28
transfer_command_lcd(0x15); //Column Address setting
transfer_data_lcd(0x00); // XS=0
transfer_data_lcd(0xff); // XE=256
transfer_command_lcd(0xBC); //Data scan direction
transfer_data_lcd(0x00); //MX, MY=Normal
transfer_data_lcd(0xA6);
transfer_command_lcd(0xCA); //Display Control
transfer_data_lcd(0x00); //
transfer_data_lcd(0x9F); //Duty=160
transfer_data_lcd(0x20); //Nline=off
transfer_command_lcd(0xF0); //Display Mode
transfer_data_lcd(0x10); //10=Monochrome Mode, 11=4Gray
transfer_command_lcd(0x81); //EV control
transfer_data_lcd(0x0a); //VPR[5-0] //可设置范围 0x00~0x3f, 每格电压是 0.04V
transfer_data_lcd(0x04); //VPR[8-6] //可设置范围 0x00~0x07
transfer_command_lcd(0x20); //Power control
transfer_data_lcd(0x0B); //D0=regulator ; D1=follower ; D3=boost, on:1 off:0
delay_us(100);
transfer_command_lcd(0xAF); //Display on
}

```

/*写 LCD 行列地址：X 为起始的列地址，Y 为起始的行地址，x_total, y_total 分别为列地址及行地址的起点到终点的差值 */

```

void lcd_address(int x, int y, x_total, y_total)
{
    x=x-1;
    y=y+7;
}

```

```
transfer_command_lcd(0x15); //Set Column Address
transfer_data_lcd(x);
transfer_data_lcd(x+x_total-1);
```

```
transfer_command_lcd(0x75); //Set Page Address
transfer_data_lcd(y);
transfer_data_lcd(y+y_total-1);
transfer_command_lcd(0x30);
transfer_command_lcd(0x5c);
```

```
}
```

/*清屏*/

```
void clear_screen()
```

```
{
```

```
int i, j;
lcd_address(0, 0, 256, 17);
for(i=0; i<17; i++)
{
    for(j=0; j<256; j++)
    {
        transfer_data_lcd(0x00);
    }
}
```

```
void test(int data1, int data2)
```

```
{
```

```
int i, j;
lcd_address(1, 1, 256, 12);

for(i=0; i<12; i++)
{
    for(j=0; j<256; j++)
    {
        transfer_data_lcd(data1);
        transfer_data_lcd(data2);
    }
}
}
```

//写入一组 16x16 点阵的汉字字符串（字符串表格中需含有此字）

//括号里的参数：(页，列，汉字字符串)

```
void display_string_16x16(uchar column, uchar page, uchar *text)
```

```
{
```

```
    uchar i, j, k;
```

```
    uint address;
```

```
    j=0;
```

```
    while(text[j] != '\0')
```

```
    {
```

```
        i=0;
```

```
        address=1;
```

```
        while(Chinese_text_16x16[i] > 0x7e)
```

```
        {
```

```
            if(Chinese_text_16x16[i] == text[j])
```

```
            {
```

```
                if(Chinese_text_16x16[i+1] == text[j+1])
```

```
                {
```

```
                    address=i*16;
```

```
                    break;
```

```
                }
```

```
            }
```

```
            i +=2;
```

```
        }
```

```
        if(column > 255)
```

```
        {
```

```
            column=0;
```

```
            page+=2;
```

```
        }
```

```
        if(address != 1)
```

```
        {
```

```
            lcd_address(column, page, 16, 2);
```

```
            for(k=0; k<2; k++)
```

```
            {
```

```
                for(i=0; i<16; i++)
```

```
                {
```

```
                    transfer_data_lcd(Chinese_code_16x16[address]);
```

```
                    address++;
```

```
                }
```

```
            }
```

```
            j +=2;
```

```
        }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        lcd_address(column, page, 16, 2);
```

```
        for(k=0; k<2; k++)
```

```
        {
```

```
            for(i=0; i<16; i++)
```



```

        {
            transfer_data_lcd(0x00);
        }
    }
    j++;
}
column+=16;
}
}

```

/*显示 32*32 点阵的汉字或等同于 32*32 点阵的图像*/

```
void disp_32x32(int x, int y, uchar *dp)
```

```

{
    int i, j;
    lcd_address(x, y, 32, 4);
    for(i=0; i<4; i++)

```

```

    {
        for(j=0; j<32; j++)
        {
            transfer_data_lcd(*dp);
            dp++;
        }
    }
}

```

/*显示 256*128 点阵的图像*/

```
void disp_256x96(int x, int y, char *dp)
```

```

{
    int i, j;
    lcd_address(x, y, 256, 12);
    for(i=0; i<12; i++)
    {
        for(j=0; j<256; j++)
        {
            transfer_data_lcd(*dp);
            dp++;
        }
    }
}

```

/****送指令到晶联讯字库 IC****/

```
void send_command_to_ROM( uchar datu )
```

```

{
    uchar i;

```



```
for(i=0;i<8;i++)
```

```
{
```

```
    if(datu&0x80)
```

```
        Rom_IN = 1;
```

```
    else
```

```
        Rom_IN = 0;
```

```
        datu = datu<<1;
```

```
        Rom_SCK=0;
```

```
        Rom_SCK=1;
```

```
        delay_us(1);
```

```
}
```

```
}
```

/**从晶联讯字库 IC 中取汉字或字符数据（1 个字节）**/

```
static uchar get_data_from_ROM( )
```

```
{
```

```
    uchar i;
```

```
    uchar ret_data=0;
```

```
    Rom_SCK=1;
```

```
    for(i=0;i<8;i++)
```

```
    {
```

```
        Rom_OUT=1;
```

```
        Rom_SCK=0;
```

```
        ret_data>>=1;
```

```
        if( Rom_OUT )
```

```
            ret_data+=0x80;
```

```
        else
```

```
            ret_data=ret_data+0;
```

```
        Rom_SCK=1;
```

```
        delay_us(1);
```

```
}
```

```
    return(ret_data);
```

```
}
```

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page, column）座标中

```
void get_and_write_8x16(ulong fontaddr,uchar column,uchar page)
```

```
{
```

```
    uchar i, j, disp_data;
```

```
    Rom_CS = 0;
```

```
    send_command_to_ROM(0x03);
```

```
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高 8 位, 共 24 位
```

```
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8); //地址的中 8 位, 共 24 位
```

```
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff); //地址的低 8 位, 共 24 位
```

```
    lcd_address(column, page, 8, 2);
```

```

for (j=0; j<2; j++)
{
    for(i=0; i<8; i++ )
    {
        disp_data=get_data_from_ROM();
        transfer_data_lcd(disp_data);    //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
    }
}
Rom_CS=1;
}

```

```

void get_and_write_12x24(ulong fontaddr, uchar column, uchar page)

```

```

{
    uchar i, j, disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);    //地址的高 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);        //地址的中 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);              //地址的低 8 位, 共 24 位
    lcd_address(column, page, 16, 3);
    for (j=0; j<3; j++)
    {
        for(i=0; i<16; i++ )
        {
            disp_data=get_data_from_ROM();
            transfer_data_lcd(disp_data);    //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
        }
    }
    Rom_CS=1;
}

```



```

void get_and_write_16x32(ulong fontaddr, uchar column, uchar page)

```

```

{
    uchar i, j, disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);    //地址的高 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);        //地址的中 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);              //地址的低 8 位, 共 24 位
    lcd_address(column, page, 16, 4);
    for (j=0; j<4; j++)
    {
        for(i=0; i<16; i++ )
        {

```

```

        disp_data=get_data_from_ROM();
        transfer_data_lcd(disp_data);    //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
    }
}
Rom_CS=1;
}

```

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column)座标中

```
void get_and_write_16x16(ulong fontaddr, uchar column, uchar page)
```

```

{
    uchar i, j, disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);    //地址的高 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);        //地址的中 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);              //地址的低 8 位, 共 24 位

```

```
    lcd_address(column, page, 16, 2);
```

```
    for (j=0; j<2; j++)
```

```
    {
```

```
        for (i=0; i<16; i++)
```

```
        {
```

```
            disp_data=get_data_from_ROM();
```

```
            transfer_data_lcd(disp_data);    //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    Rom_CS=1;
```

```
}
```

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column)座标中

```
void get_and_write_24x24(ulong fontaddr, uchar column, uchar page)
```

```
{
```

```
    uchar i, j, disp_data;
```

```
    Rom_CS = 0;
```

```
    send_command_to_ROM(0x03);
```

```
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);    //地址的高 8 位, 共 24 位
```

```
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);        //地址的中 8 位, 共 24 位
```

```
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);              //地址的低 8 位, 共 24 位
```

```
    lcd_address(column, page, 24, 3);
```

```
    for (j=0; j<3; j++)
```

```
    {
```

```
        for (i=0; i<24; i++)
```

```
        {
```

```
            disp_data=get_data_from_ROM();
```

```
            transfer_data_lcd(disp_data);    //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
```



```

    }
}
Rom_CS=1;
}

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column)座标中
void get_and_write_32x32(ulong fontaddr, uchar column, uchar page)
{
    uchar i, j, disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8); //地址的中 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff); //地址的低 8 位, 共 24 位
    lcd_address(column, page, 32, 4);
    for(j=0; j<4; j++)

```

```

    {
        for(i=0; i<32; i++)
        {
            disp_data=get_data_from_ROM();
            transfer_data_lcd(disp_data); //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
        }
    }
    Rom_CS=1;
}

//*****

```

```

ulong fontaddr=0;
void display_GB2312_16x16_string(uchar column, uchar page, uchar *text)
{
    uchar i= 0, temp1, temp2;
    temp1=column;
    temp2=page;

    while((text[i]>0x00))
    {
        if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1))
        {
            //国标简体 (GB2312) 汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算:
            //Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd; BaseAdd=0
            //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题, 所以分三部取地址
            fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;
            fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;

```



```

fontaddr = (ulong) (fontaddr*32);
fontaddr = (ulong) (fontaddr+0x2c9d0);

get_and_write_16x16(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
i+=2;
column+=16;

if ((temp2<=15&&temp1<=256)&&column>248)
{
    //自动换行, 当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点
    //设成符>256 时当有奇数个字符时就会显半个汉字, 因为一个字符只占 8 个点 (一个字节)
    column=1;
    page+=2;
    if (page>15) column=1;
}
}

else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1))
{
    //国标简体 (GB2312) 15x16 点的字符在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算:
    //Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xa1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
    //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题, 所以分三部取地址
    fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;
    fontaddr += (text[i+1]-0xa1);
    fontaddr = (ulong) (fontaddr*32);
    fontaddr = (ulong) (fontaddr+0x2c9d0);

    get_and_write_16x16(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
    i+=2;
    column+=16;

    if ((temp2<=15&&temp1<=256)&&column>248)
    {
        //自动换行, 当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点
        //设成符>128 时当有奇数个字符时就会显半个汉字, 因为一个字符只占 8 个点 (一个字节)
        column=1;
        page+=2;
        if (page>15) column=1;
    }
}

else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
{
    fontaddr = (text[i]- 0x20);
    fontaddr = (unsigned long) (fontaddr*16);
    fontaddr = (unsigned long) (fontaddr+0x1dd780);
}

```



```
get_and_write_8x16(fontaddr, column, page); //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column)座标中
i+=1;
column+=8;
```

```
if ((temp1<=15&&temp2<=256) &&column>248)
{
    //自动换行, 当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点
    //设成符>128 时当有奇数个字符时就会显半个汉字, 因为一个字符只占 8 个点 (一个字节)
    column=1;
    page+=2;
    if (page>15) column=1;
}
}
else
i++;
}
```

```
//*****
```

```
void display_GB2312_24x24_string(uchar column, uchar page, uchar *text)
```

```
{
    uchar i= 0, temp1, temp2;
    temp1=column;
    temp2=page;
```

```
while((text[i]>0x00))
```

```
{
    if(((text[i]>=0xb0) && (text[i]<=0xf7))&& (text[i+1]>=0xa1))
    {
```

//国标简体 (GB2312) 汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算:

//Address = ((MSB - 0xb0) * 94 + (LSB - 0xa1)+ 846) *32+ BaseAdd; BaseAdd=0

//由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题, 所以分三部取地址

```
fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;
fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
fontaddr = (ulong) (fontaddr*72);
fontaddr = (ulong) (fontaddr+0X068190);
```

```
get_and_write_24x24(fontaddr, column, page); //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column)座标中
i+=2;
column+=24;
}
```

```
else if(((text[i]>=0xa1) && (text[i]<=0xa9))&& (text[i+1]>=0xa1))
{
```

//国标简体 (GB2312) 15x16 点的字符在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算:



```

//Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
//由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址
fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;
fontaddr += (text[i+1]-0xa1);
fontaddr = (ulong) (fontaddr*72);
fontaddr = (ulong) (fontaddr+0X068190);

get_and_write_24x24(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
i+=2;
column+=24;
}

else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
{
    fontaddr = (text[i]- 0x20);
    fontaddr = (unsigned long) (fontaddr*48);
    fontaddr = (unsigned long) (fontaddr+0x1dff00);
    get_and_write_12x24(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
    i+=1;
    column+=12;
}
else
i++;
}
}

//*****
void display_GB2312_32x32_string(uchar column,uchar page,uchar *text)
{
    uchar i= 0,temp1,temp2;
    temp1=column;
    temp2=page;

    while((text[i]>0x00))
    {
        if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1))
        {
            //国标简体 (GB2312) 汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算：
            //Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
            //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址
            fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;
            fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
            fontaddr = (ulong) (fontaddr*128);
            fontaddr = (ulong) (fontaddr+0xedf00);

            get_and_write_32x32(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中

```

```

        i+=2;
        column+=32;
    }

    else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa9))&&(text[i+1]>=0xa1))
    {
        //国标简体 (GB2312) 15x16 点的字符在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算:
        //Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xa1)) * 32 + BaseAdd; BaseAdd=0
        //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题, 所以分三部取地址
        fontaddr = (text[i] - 0xa1) * 94;
        fontaddr += (text[i+1] - 0xa1);
        fontaddr = (ulong) (fontaddr * 128);
        fontaddr = (ulong) (fontaddr + 0xedf00);

        get_and_write_32x32(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
        i+=2;
        column+=32;
    }

    else if(((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
    {
        fontaddr = (text[i] - 0x20);
        fontaddr = (unsigned long) (fontaddr * 64);
        fontaddr = (unsigned long) (fontaddr + 0x1e5a50);

        get_and_write_16x32(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
        i+=1;
        column+=16;
    }
    else
        i++;
    }
}

//-----
void main ()
{
    initial_lcd();    //对液晶模块进行初始化设置
    while(1)
    {
        clear_screen();
        display_GB2312_16x16_string(1, 1, "GB2312 简体字 16X16、24X24、32X32");
        display_GB2312_24x24_string(8, 3, "哒嗒大妲怛打搭沓瘡笪");
        display_GB2312_24x24_string(1, 6, "ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTU");
        display_GB2312_32x32_string(16, 9, "JLX25696G-968");
        waitkey();
    }
}

```



```

clear_screen();
display_GB2312_32x32_string(1, 1, "低喃地坻堤娣嫡帝");
display_GB2312_32x32_string(1, 5, "佃典玷垫奠巅店惦");
display_GB2312_32x32_string(1, 9, "凋刁刁吊掉确调貂");

waitkey();
clear_screen();
display_GB2312_16x16_string(1, 1, "      《闻官军收河南河北》      ");
display_GB2312_16x16_string(1, 3, "      唐·杜甫      ");
display_GB2312_16x16_string(1, 5, "剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。");
display_GB2312_16x16_string(1, 7, "却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。");
display_GB2312_16x16_string(1, 9, "白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。");
display_GB2312_16x16_string(1, 11, "即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。");
waitkey();

```

```

clear_screen(); //清屏
disp_256x96(1, 1, bmp1); //显示一幅 256*96 点阵的黑白图。
waitkey();
disp_256x96(1, 1, bmp2); //显示一幅 256*96 点阵的黑白图。
waitkey();
disp_256x96(1, 1, bmp3); //显示一幅 256*96 点阵的黑白图。
waitkey();
disp_256x96(1, 1, bmp4); //显示一幅 256*96 点阵的黑白图。
waitkey();
disp_256x96(1, 1, bmp5); //显示一幅 256*96 点阵的黑白图。
waitkey();
disp_256x96(1, 1, bmp6); //显示一幅 256*96 点阵的黑白图。
waitkey();

clear_screen();

```

```

display_string_16x16(33, 4, "深圳市晶联讯电子有限公司");
disp_32x32((32*0+48), 8, jing2);
disp_32x32((32*1+48), 8, lian2);
disp_32x32((32*2+48), 8, xun2);
disp_32x32((32*3+48), 8, dian2);
disp_32x32((32*4+48), 8, zi2);
waitkey();

```

```

clear_screen(); //清屏
test(0xff, 0xff);
waitkey();
clear_screen(); //清屏
test(0x55, 0xaa);
waitkey();

```



```


clear_screen();           //清屏
test(0xaa, 0x55);
waitkey();

//      transfer_command_lcd(0x95);  //进入睡眠模式
//      waitkey();
//      transfer_command_lcd(0x94);  //退出睡眠模式
//      waitkey();
}
}

```

9.3 当 LCD 驱动 IC 采用串行接口方式时的硬件设计及例程：

9.3.1 硬件接口：下图为串行方式的硬件接口：

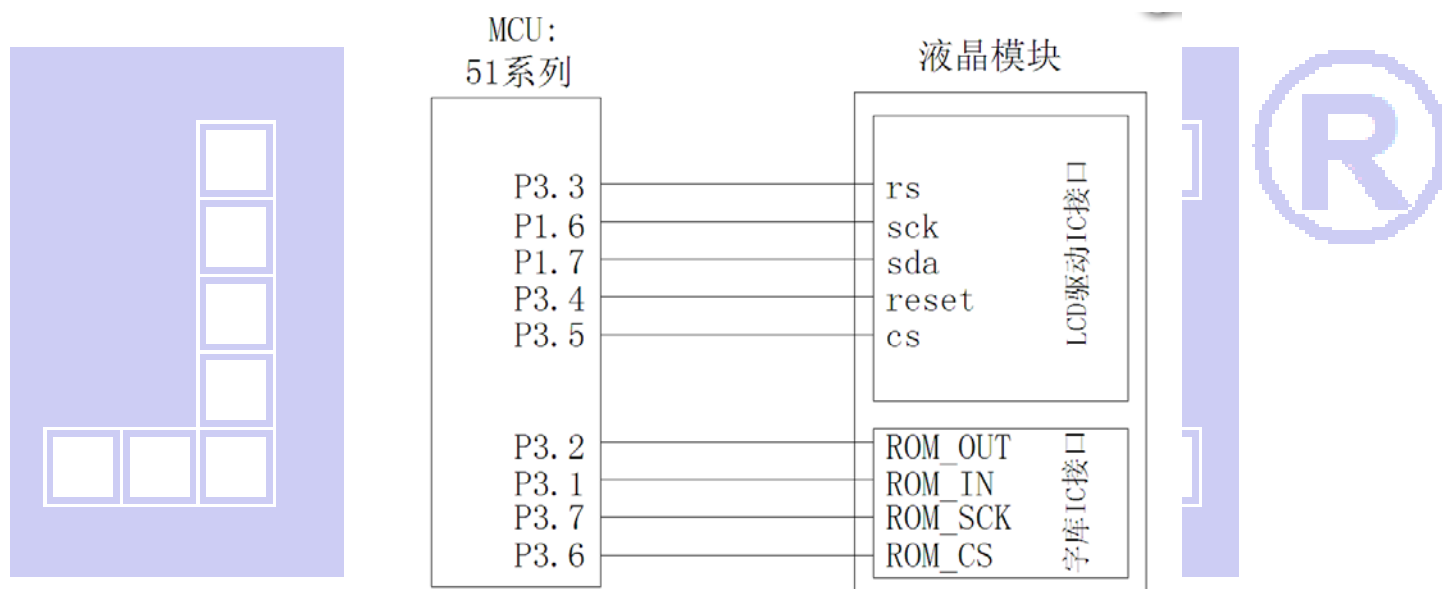

9.3.2、以下为串行接口方式范例程序

与并行方式相比较，只需改变接口顺序以及传送数据、传送命令这两个函数即可：

```

#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <Ctype.h>

sbit cs1=P3^5;           /*3.5 接口定义*/
sbit reset=P3^4;         /*3.4 接口定义*/
sbit rs=P3^0;            /*3.0 接口定义*/
sbit sck=P1^6;           /*1.6 接口定义*/
sbit sda=P1^7;           /*接口定义。另外 P1.0~1.7 对应 DB0~DB7*/
sbit key=P2^0;           /*按键接口，P2.0 口与 GND 之间接一个按键*/
sbit Rom_IN=P3^1;        /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/

```

```
sbit Rom_OUT=P3^2;    /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 S0*/
sbit Rom_SCK=P3^7;    /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/
sbit Rom_CS=P3^6;     /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS#*/
```

//传送指令

```
void transfer_command(unsigned char cmd)
```

```
{
    int k;
    csl=0;
    rs=0;
    for (k=0;k<8;k++)
    {
```

```
        cmd=cmd<<1;
```

```
        sck=0;
```

```
        sda=0;
```

```
        sck=1;
```

```
    }
```

```
    csl=1;
```

```
}
```

//传送数据

```
void transfer_data(unsigned char dat)
```

```
{
    unsigned char k;
```

```
    csl=0;
```

```
    rs=1;
```

```
    for(k=0;k<8;k++)
```

```
    {
```

```
        dat=dat<<1;
```

```
        sda=1;
```

```
        sck=0;
```

```
        sck=1;
```


```
    }
```

```
    csl=1;
```

```
}
```

9.4 当 LCD 驱动 IC 采用 IIC 接口方式时的硬件设计及例程：

9.4.1 硬件接口：下图为 IIC 方式的硬件接口：

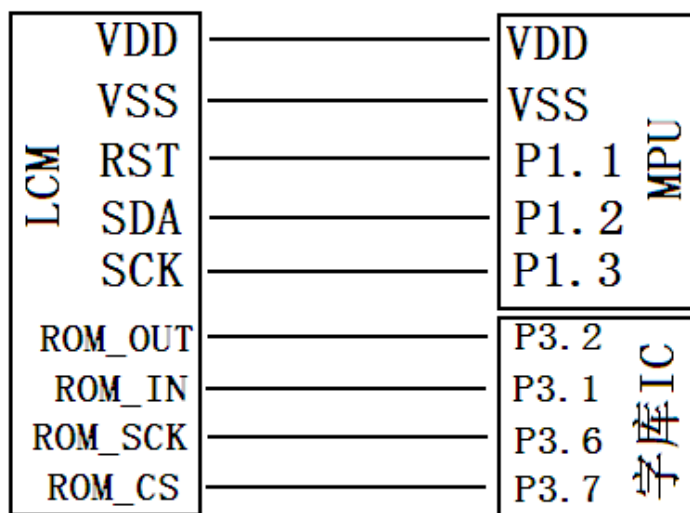

9.4.2、以下为 IIC 接口方式范例程序

与串行方式相比较，只需改变接口顺序以及传送数据、传送命令这两个函数即可：

```
/* 液晶模块型号：JLX25696G-968
```

```
    IIC 接口
```

```
    驱动 IC 是:ST75256
```

```
    版权所有：晶联讯电子；网址：http://www.jlxlcd.cn;
```

```
*/
```

```
#include <reg52.H>
```

```
#include <intrins.h>
```

```
#include <chinese_code.h>
```

```
sbit reset=P1^1; /*1.1 接口定义*/
```

```
sbit scl=P1^3; /*1.3 接口定义*/
```

```
sbit sda=P1^2; /*1.2 接口定义*/
```

```
sbit Rom_IN=P3^1; /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/
```

```
sbit Rom_OUT=P3^2; /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO*/
```

```
sbit Rom_SCK=P3^7; /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/
```

```
sbit Rom_CS=P3^6; /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS*/
```

```
sbit key=P2^0; /*按键接口，P2.0 口与 GND 之间接一个按键*/
```

```
#define uchar unsigned char
```

```
#define uint unsigned int
```

```
void transfer(int data1)
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    for(i=0;i<8;i++)
```

```
    {
```

```

        scl=0;
        if(data1&0x80) sda=1;
        else sda=0;
        scl=1;
        scl=0;
        data1=data1<<1;
    }

    sda=0;
    scl=1;
    scl=0;
}

```

```
void start_flag()
```

```

{
    scl=1;      /*START FLAG*/
    sda=1;      /*START FLAG*/
    sda=0;      /*START FLAG*/
}

```

```
void stop_flag()
```

```

{
    scl=1;      /*STOP FLAG*/
    sda=0;      /*STOP FLAG*/
    sda=1;      /*STOP FLAG*/
}

```

```
//写命令到液晶显示模块
```

```
void transfer_command(uchar com)
```

```

{
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0x80);
    transfer(com);
    stop_flag();
}

```

```
//写数据到液晶显示模块
```

```
void transfer_data(uchar dat)
```

```

{
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0xC0);
    transfer(dat);
    stop_flag();
}

```





-END-

